


MZ 系列(MZ 超小形不可歸零之累積加算電磁式計數器)
■ 規格選用
MZ-□ □
● 安裝方式

- 0 0 : 底面鎖螺絲固定型。
- 2 0 : 底座左右鎖螺絲固定型。
- 3 0 : 前面鎖螺絲固定型。
- 4 0 : 底座前後鎖螺絲固定型。
- 7 0 : 彈片固定式埋入型(開孔尺寸 24.4*30.5m/m)。
- 0 2 : 端子腳 PCB 基板安裝型。

● 位數


- 6 : 6 位數。
- 7 : 7 位數。

基本型式(迷你型電磁式累計計數器，不可歸零型)。

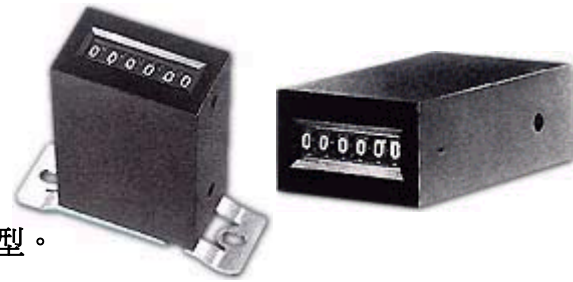
■ 仕様


位 數	6 位數，7 位數
電 源 電 壓	12VDC，24VDC (容許電壓變動率：-15~10%)
計 數 速 度	600 計數/分 (ON：OFF=1:1)
消 耗 電 力	12VDC：0.9W 24VDC：1.0W
耐 電 壓	1,500VAC 1 分鐘
絕 緣 阻 抗	50MΩ (在 DC500V 下)
材 質	NORYL (UL94V-1)
接 續 方 式	導線式：UL1007 CSA TR-64 AWG22 基板式：端子腳
連續通電時間	連續通電可
使用溫度範圍	-5~+40°C (但不結冰狀態)
相對溼度範圍	最大 85%RH (但不結露狀態)
重 量	約 30g
壽 命	6 位數：3*10 ⁶ 計數以上 7 位數：10 ⁷ 計數以上
耐 振 動	機 械 耐 久：16.7Hz，4mm 振幅，X Y Z 方向各 1 小時 誤 動 作 耐 久：10~55Hz，0.5mm 振幅，X Y Z 方向各 10 分鐘
耐 衝 擊	機 械 耐 久：294m/sec ² (30G's)，X Y Z 方向各 5 次，計 30 次 誤 動 作 耐 久：50m/sec ² (5G's)，X Y Z 方向各 4 次，計 24 次

■ 數字尺寸

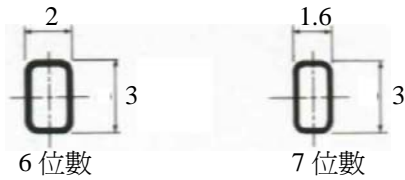


■ 外形尺寸圖


MZ-600 · 700

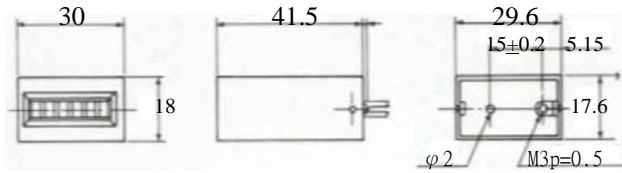


MZ-640 · 740

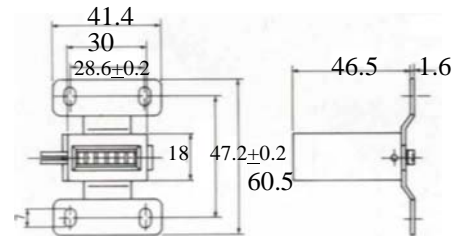


MZ-620 · 720

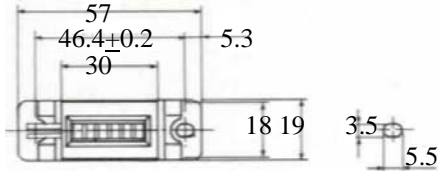


MZ-670 · 770

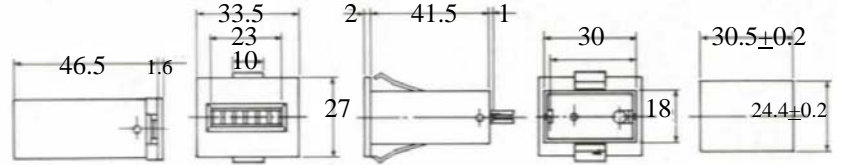

MZ-630 · 730

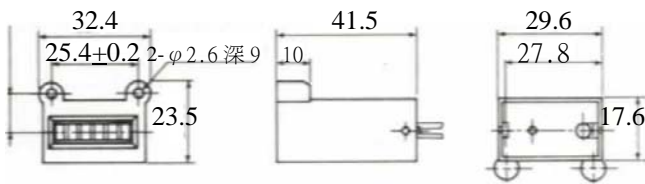

MZ-602 · 702

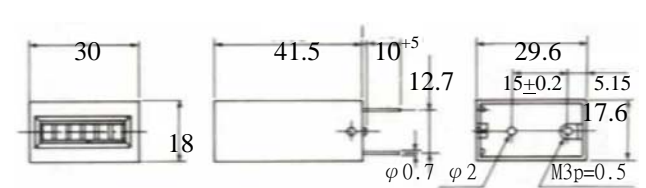

製造元：日本萊茵精機株式会社
總代理：台灣萊茵精機(股)公司