

最適合用於產業機械之緊急停止開關、門開關等緊急停止回路
寬度 22.5mm 的薄形設計

■ 特 長

- 省空間規格，寬度 22.5mm。
- 可適用於安全類別 4(Category 4/EN954-1)的環境
- ANATOM 系列(非接觸式安全開關)直列時，可多數個連結《2 個以上連結時，可適用於安全類別 3(Category3/EN954-1)的環境》。
- ANATOM 系列，其他方面亦可用於監視緊急停止開關、限動開關的接點。
- 配備有 2 回路的安全出力(強制 GUIDE 接點機構)，接點容量 AC250V 6A。
- 電源電壓 AC24V(50Hz/60Hz)/DC24V 的規格。
- 適用歐洲之 EN 規格。
- 可用 DIN 鋁軌安裝規格。

■ 型 式

AwaxAna26

■ ANATOM 系列最大連結數量


ANATOM6 : 5 個
ANATOM78 : 1 5 個
EPINUS : 1 5 個
OPTOPUS : 5 個
TRITHON : 1 5 個




■ 適 合 規 格

EN 規格
EN60204-1
EN292
EN954
EN1088

■ 使 用 例

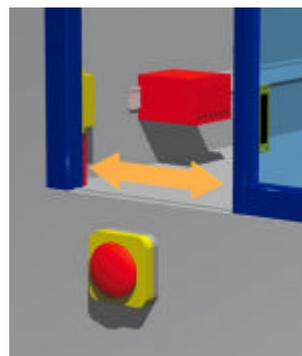

■ 內 部 接 線 圖

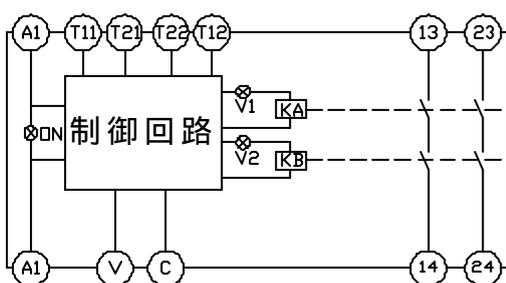

■ 各 部 名 稱

端子	端子說明
A1-A2	AC24V/DC24V
T11-T12	入力 1
T21-T22	入力 2
C-V	歸零 RESET
13-14	安全出力 1
23-24	安全出力 2

LED	LED 說明
ON	電源燈
V1	安全出力用繼電器狀態 1 表示燈
V2	安全出力用繼電器狀態 1 表示燈

