ME 系列(ME 小形不可歸零之累積加算電磁式計數器)

■ 規格選用

ME－□ 0 □ 0

●安裝方式
- 0：底面鎖螺絲固定型。(重量 50g)
- 2：底座左右鎖螺絲固定型。(重量 60g)
- 3：前面鎖螺絲固定型。(重量 52g)
- 4：底座前後鎖螺絲固定型。(重量 60g)
- 7：彈片固定式埋入型。(重量 55g)

●位數
- 6：6 位數。
- 7：7 位數。

基本型式(小型電磁式累計計數器，不可歸零型)。

■ 仕 樣

電源電壓	**AC100V，50/60Hz 共用，DC12V・DC24V**
容許電壓變動範圍	**額定電壓之 85%～110% (即-15～+10%)**
消耗電力	**AC1.1VA　DC1.2**
通電時間額定值	**連續通電可**
計數方式	**1 信號計數 1 (通電時跳 1/2，休止時跳 1/2)**
最高計數速度	**10Hz (10cps)**
信號幅度	**50ms (ON/OFF 比是 1:1)**
表示數字	**3.5*1.8mm(6 位)　3.5*1.4mm(7 位)，黑底白色文字**
歸零方式	**無(沒有歸零方式)**
接續方式	**導線**
使用溫度範圍	**-5～+40℃　(但不結冰狀態)**
使用溼度範圍	**45～85%RH　(但不結露狀態)**
耐電壓	**AC1,500V　50/60Hz 持續 1 分鐘**
絕緣阻抗	**50MΩ (在 DC500V 下)**
耐振動	**機械耐久　：16.7Hz，4mm 雙振幅** **誤動作耐久：10～55Hz，0.5mm 雙振幅**
耐衝擊	**機械耐久　：300m/sec^2 (30G's)** **誤動作耐久：　50m/sec^2 (5G's)**

■ 外形尺寸圖

ME-6000・7000

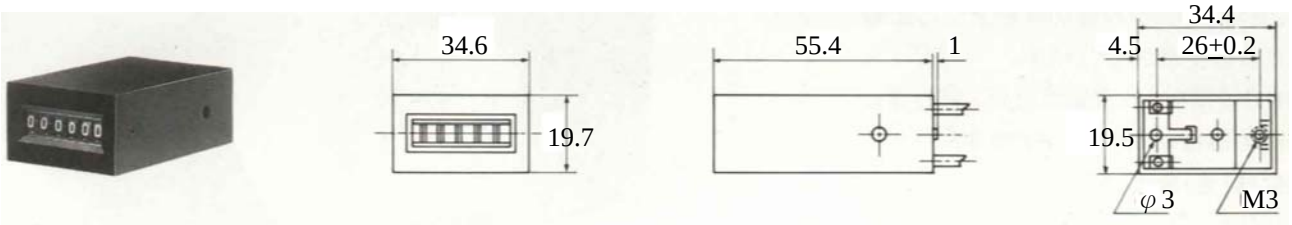

ME-6020・7020

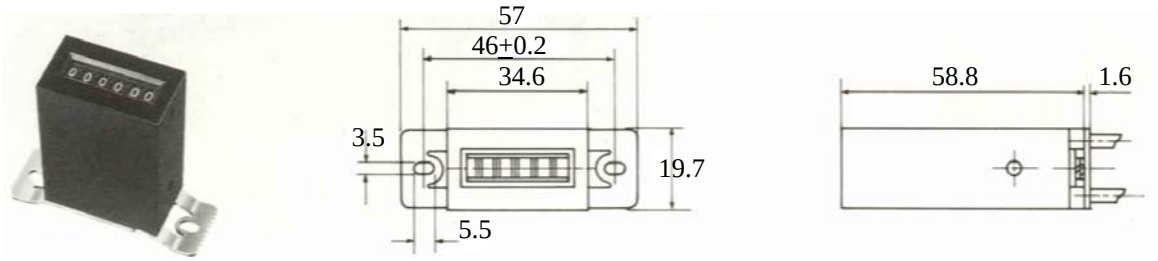

ME-6030・7030

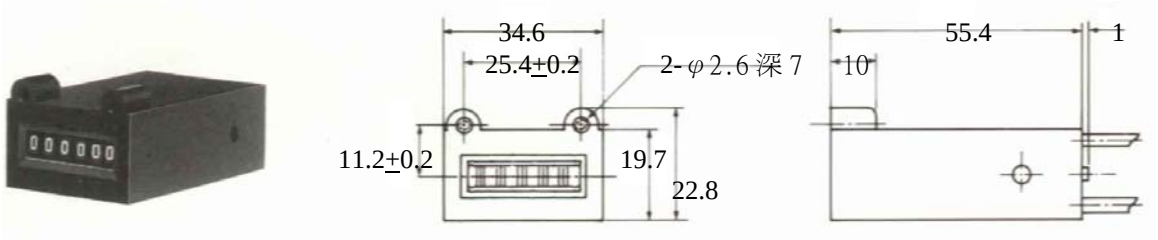

ME-6040・7040

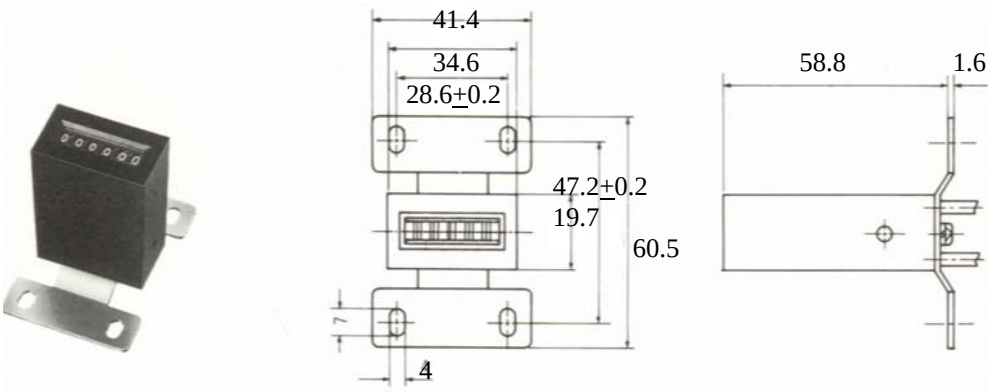
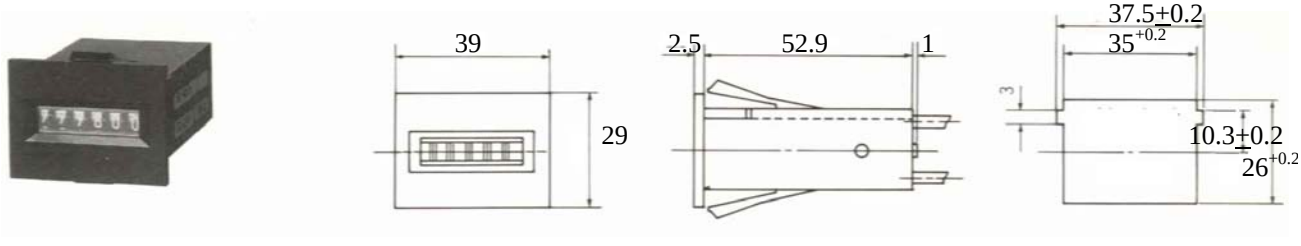
ME-6070・7070